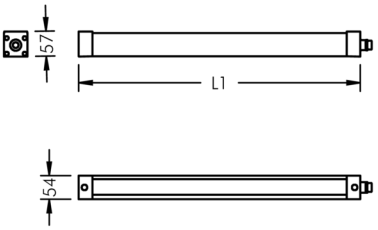

Ecoline Systemleuchte, links

8 797 165 289

9 × 2,5 W, 1686 lm, 4000 K neutralweiß, 1-10V, asymmetrisch 36° / 64°
L1 = 942 mm

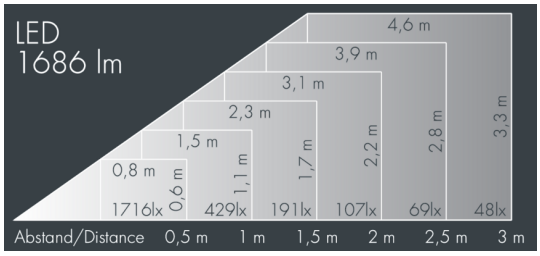





Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil und hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, Abdeckscheibe aus stoßfestem, UV stabilisiertem Polycarbonat mit bedruckter Teilsatinierung zur gleichmäßigen Lichtpunkt-Zerlegung, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Verbindungskupplung aus Edelstahl rechts, Neigungsbereich: 220°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem thermoplastischem Kunststoff für gezielte Beleuchtungsaufgaben, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Leuchtenlichtstrom: 1686 lm, Anschlussleistung: 23 W, System-Lichtausbeute 75 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK10, Windangriffsfläche 0,05 m², Abmessungen (L×H×B): 942 × 58 × 54 mm, Gewicht 2.9 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.

IP65 IK10

Spezifikationen

Anschlussleistung	23 W	Gehäusefarbe	weiß RAL 9002
System-Lichtausbeute	75 lm/W	Anschlussleitung	Ø 6 – 10 mm
Leuchtmittel	LED 4000 K	Schutzart	IP65
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzklasse	I
Farbtoleranz	max 2 SDCM	Schlagfestigkeit	IK10
Lebensdauer ta 25°C	L90/B10 > 50.000 h	Windangriffsfläche	0,05m²
Betriebsgerät	1-10V	Abmessung	942 × 58 × 54 mm
Eingangsspannung AC	110 – 240 V	Gewicht	2,90 kg
Eingangsspannung DC	195-	Max. Umgebungstemp. ta	40°
Spannungsfestigkeit	2 kV L/N | 4 kV L/PE		
Leuchten pro B16A / C16A	50 / 85		