




Halogen-Scheinwerfer

8 539 045 009

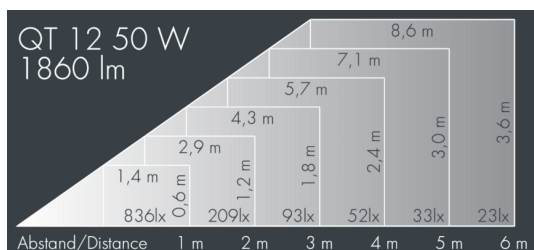

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Spezifikationen

| | | | |
|----------------------|----------|------------------|--------------------|
| Anschlussleistung | 100 W | Halbstreuwinkel | 38° |
| System-Lichtausbeute | 19 lm/W | Gehäusefarbe | schwarz RAL 7021 |
| Betriebsgerät | on / off | Schutzart | IP65 |
| | | Schutzklasse | III |
| | | Schlagfestigkeit | IK07 |
| | | Abmessung | 210 × 110 × 245 mm |
| | | Gewicht | 1,47 kg |

Ausschreibungstext

Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, Edelstahlspanverschluss, Montagebügel aus Edelstahl, 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 10,5 mm, Neigungsbereich: 100°, Kabelanschluss: PG13,5, Anschlussklemme: 3-polig, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur gegläntzt, Halbstreuwinkel: 38°, Leuchtenlichtstrom: 1860 lm, Anschlussleistung: 100 W, System-Lichtausbeute 19 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse III, Schlagfestigkeit IK07, Abmessungen (L×H×B): 210 × 110 × 245 mm, Gewicht 1.47 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK07