
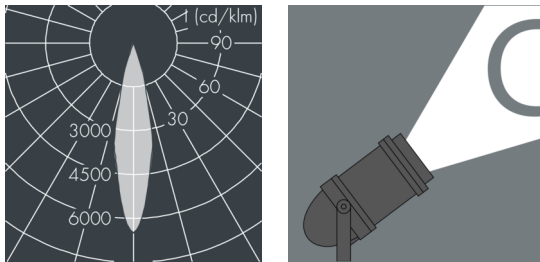


## Metaspot Gobo

8 244 254 259

49 W, 1 127 lm, 6500 K kaltweiß, DALI D4i,  
63 mm Brennweite 29°

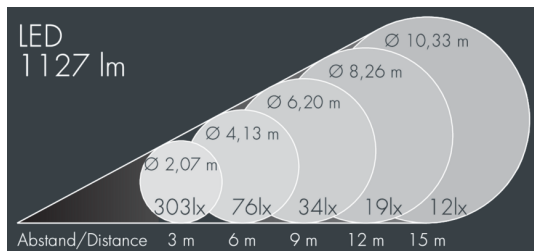

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, werkzeugloser Drehverschluss, zur Befestigung an Masten  $\varnothing$  60 - 100 mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium: 2 Bohrungen  $\varnothing$  9 mm, Abstand 95 mm, 1 Durchgangsloch  $\varnothing$  40 mm, Neigungsbereich: 90°, 360° drehbar, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, fokussierbares Objektiv mit präziserer Lichtverteilung erzeugt randscharfe begrenzte Projektionen mit hoher Abbildungsqualität, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 70, Halbstreuwinkel: 29°, Leuchtenlichtstrom: 1 127 lm, Anschlussleistung: 49 W, System-Lichtausbeute 23 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Abmessungen:  $\varnothing$  200 mm, Breite 423 mm, Gewicht 6,5 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK08

## Spezifikationen

Anschlussleistung	49 W	Halbstreuwinkel	29°
System-Lichtausbeute	23 lm/W	Gehäusefarbe	silbergrau
Leuchtmittel	LED 6500 K	Schutzart	IP65
Farbwiedergabeindex	CRI > 70	Schutzklasse	I
Betriebsgerät	DALI D4i	Schlagfestigkeit	IK08
		Abmessung	$\varnothing$ 200 mm, Breite 423 mm
		Gewicht	6,50 kg