



Monospace High Output

8 251 445 149

8 × 20 W, 18722 lm, 4000 K neutralweiß, DALI, asymmetrisch strahlend 58°

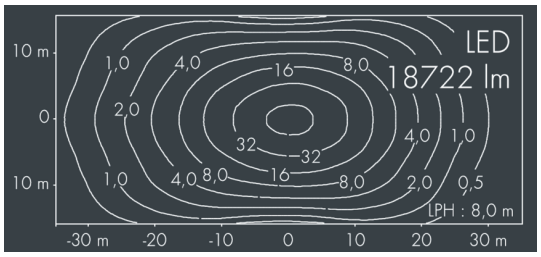





Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges, lichteffizientes Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, mit 2-fach Mastaufsatz für Mastzopf Ø 60/76 mm, Befestigung mit 3 Madenschrauben M8, Neigungsbereich: 7°, Kabelanschluss: M20, mit 2x 8 m Gummi-Zuleitung H05RN-F5G1, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffizienter metallisierter PC-Reflektor, Betriebsgerät (DALI) eingebaut, CRI > 80, 3 SCDM, Lebensdauer L80/B20 > 50.000 h, Leuchtenlichtstrom: 18722 lm, Anschlussleistung: 160 W, System-Lichtausbeute 117 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,063 m², Abmessungen (L×H×B): 924 × 67 × 308 mm, Gewicht 10.3 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP67 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	160 W
System-Lichtausbeute	117 lm/W
Leuchtmittel	LED 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbtoleranz	3 SCDM
Lebensdauer ta 25°C	L80/B20 > 50.000 h
Betriebsgerät	DALI
Eingangsspannung AC	230
Eingangsspannung DC	190 – 250 V
Spannungsfestigkeit	6 kV L/N | 10 kV L/PE
Leuchten pro B16A / C16A	11 / 19
Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Windangriffsfläche	0,063m²
Abmessung	924 × 67 × 308 mm
Gewicht	10,30 kg
Max. Umgebungstemp. ta	35°