
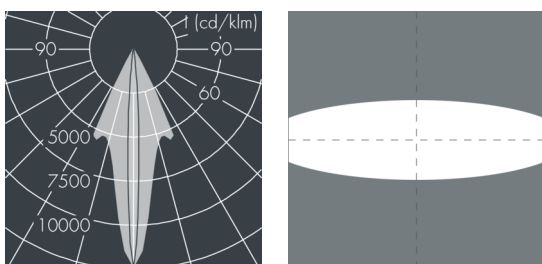


## Monospot Mini

8 900 045 039

3 W, 140 lm, 4000 K neutralweiß,  
bandförmig, horizontal

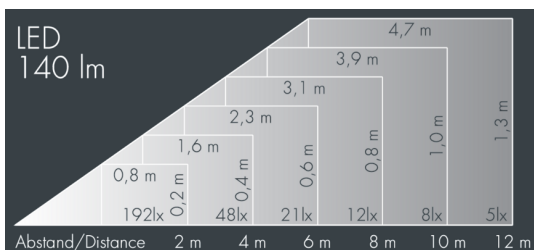

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Bügel: 1 Langloch Ø 7 mm, Abstand 15 mm, 1 Mittelloch Ø 8,5 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M16, Anschlussklemme: 3-polig, präzise PMMA Optik, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, Leuchtenlichtstrom: 140 lm, Anschlussleistung: 3 W, System-Lichtausbeute 47 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,006 m<sup>2</sup>, Abmessungen: Ø 75 mm, Breite 81 mm, Gewicht 0,6 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

 IP65 IK08

## Spezifikationen

|                      |            |                    |                       |
|----------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Anschlussleistung    | 3 W        | Gehäusefarbe       | schwarz RAL 7021      |
| System-Lichtausbeute | 47 lm/W    | Schutzart          | IP65                  |
| Leuchtmittel         | LED 4000 K | Schutzklasse       | I                     |
| Farbwiedergabeindex  | CRI > 80   | Schlagfestigkeit   | IK08                  |
| Betriebsgerät        | on / off   | Windangriffsfläche | 0,006m <sup>2</sup>   |
|                      |            | Abmessung          | Ø 75 mm, Breite 81 mm |
|                      |            | Gewicht            | 0,60 kg               |