





Monospot 4

8 904 069 059

49 W, 1937 lm, RGBW (3000 K) warmweiß, DMX, breitstrahlend 57°

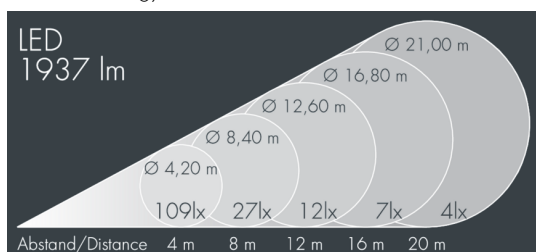

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 3 Edelstahlschrauben, Bügel: 2 Langlöcher Ø 7 mm, Abstand 40 - 60 mm, 1 Mittelloch Ø 21 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 6-polig, hocheffizienter facettierter rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, Halbstreuwinkel: 57°, Leuchtenlichtstrom: 1937 lm, Anschlussleistung: 49 W, System-Lichtausbeute 40 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,075 m², Abmessungen: Ø 215 mm, Breite 240 mm, Gewicht 4.8 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.



IP 67 IK 08

Spezifikationen

| | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung | 49 W | Halbstreuwinkel | 57° |
| System-Lichtausbeute | 40 lm/W | Gehäusefarbe | weiß RAL 9002 |
| Leuchtmittel | LED RGBW (3000 K) | Anschlussleitung | Ø 6 - 13 mm |
| Betriebsgerät | DMX | Schutzart | IP67 |
| Eingangsspannung AC | 120 - 277 V | Schutzklasse | I |
| Eingangsspannung DC | 120 - 250 V | Schlagfestigkeit | IK08 |
| Leuchten pro B16A / C16A | 22 / 22 | Windangriffsfläche | 0,075m ² |
| | | Abmessung | Ø 215 mm, Breite 240 mm |
| | | Gewicht | 4,80 kg |
| | | Max. Umgebungstemp. ta | 35° |